


CONECTORES A PRUEBA DE AGUA DOMEX BOND ROJO

CONECTORES "LIQUID-TIGHT "



LT-100 DBR

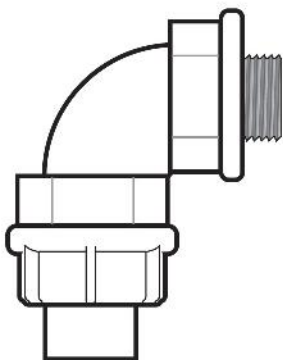

LT-200 DBR


INFORMACIÓN TÉCNICA

CONECTOR RECTO

Medida Tubo	No. de Cat. Al	Designación mm
3/8"	C.F.	
1/2"	LT-50 DBR	16,00
3/4"	LT-75 DBR	21,00
1"	LT-100 DBR	27,00
1-1/4"	LT-125 DBR	35,00
1-1/2"	LT-150 DBR	41,00
2"	LT-200 DBR	53,00
2-1/2"	LT-250 DBR	63,00
3"	LT-300 DBR	78,00
4"	LT-400 DBR	103,00

CONECTOR A 90°

Medida Tubo	No. de Cat. Al	Designación mm
3/8"	C.F.	
1/2"	LT-5090 DBR	16,00
3/4"	LT-7590 DBR	21,00
1"	LT-10090 DBR	27,00
1-1/4"	LT-12590 DBR	35,00
1-1/2"	LT-15090 DBR	41,00
2"	LT-20090 DBR	53,00
2-1/2"	LT-25090 DBR	63,00
3"	LT-30090 DBR	78,00
4"	LT-40090 DBR	103,00



NOTA:

LOS CONECTORES LIQUID-TIGHT PUEDEN SER SURTIDOS A 45°. PARA MAYOR DETALLE FAVOR DE CONSULTAR A FÁBRICA

APLICACIONES

Los conectores "liquid-tight" DOMEX BOND ROJO son usados junto con el tubo "liquid-tight" para el cableado de motores, transformadores, bombas, máquinas-herramienta, etc. El tubo conduit flexible liquid-tight y el conector recubierto de PVC trabajan juntos para impedir el paso de agua u otros líquidos corrosivos al interior, protegiendo a los conductores de algún riesgo o daño.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil de pulgada
- Recubrimiento interior de uretano rojo de 2 mil de pulgada
- 10 medidas comerciales desde 3/8" hasta 4".
- Mangas para el sellado en todas las entradas conduit
- Disponibles en configuraciones de cuerpo: recto ó 90° en aluminio libre de cobre (un máximo de 0.4% de cobre)

CUMPLIMIENTOS

- Certificados de acuerdo al programa de verificación de ETL