

CONECTORES MYERS® DOMEX BOND ROJO

CONECTORES TIPO ST




STA-2 DBR



STAG-2 DBR

Configuraciones de los Conectores

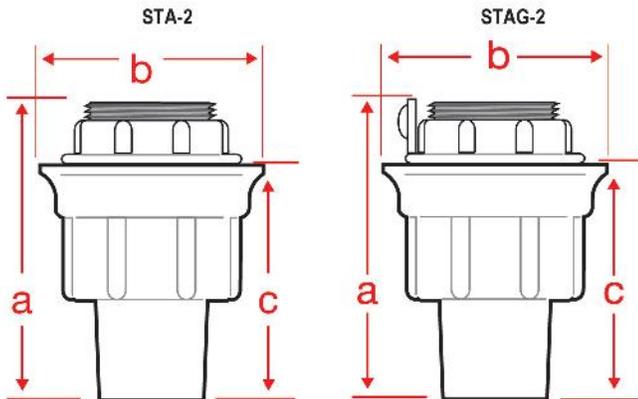

Especificaciones de los Conectores ST

Los conectores Myers® DOMEX BOND ROJO son usados para terminar tramos de conduit a través de la pared de una envolvente eléctrica metálica. Están disponibles con o sin zapata para tierra. Ideales para el uso en plantas farmacéuticas, plantas químicas, petroquímicas y procesadoras de alimentos, fábricas de papel/pulpa, plataformas marinas. Resistentes a una amplia variedad de químicos, incluyendo cítricos y aguas salinas.

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil de pulgada
- Recubrimiento interior de uretano rojo de 2 mil de pulgada
- Disponibles en 12 medidas desde 1/2" hasta 6"
- Fabricados en aluminio libre de cobre (un max de 0.4.% de cobre)
- Mangas para el sellado de lado de la entrada del conduit
- Empaque de PVC actúa como sello junto con la pared de la envolvente
- El empaque O-ring proporciona un sello adicional

CUMPLIMIENTOS

- STA's y STAG's: Norma UL 514B
- Certificados por el programa de verificación de ETL

NOTA:

- Todos los conectores Screw-Tight (STA) están certificados para NEMA tipo 2, 3, 3R, 4, 4X, 11 y 12
- Los conectores para aterrizaje (STAG) están certificados para NEMA tipo 2, 3, 3R, 4 y 12

NOTA:

LAS CONECTORES MYERS® PUEDEN CUMPLIR CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN DE ÁREA SI SON INSTALADOS DE ACUERDO AL NEC (CÓDIGO NACIONAL ELÉCTRICO), PARA MAYOR DETALLE FAVOR DE CONSULTAR A FÁBRICA:

- Clase I Div. 2
- Clase II, Div. 1 y 2
- Clase III

CONECTORES TIPO ST

Información Técnica de los Conectores

STA						STAG					
Medida	No. de Cat.	pulgadas**			Espesor	Medida	No. de Cat.	pulgadas**			Espesor
Tubo	Al	A	B	C	Max. Pared	Tubo	Al	A	B	C	Max. Pared
1/2"	STA-1 DBR	1.84	2.00	1.31	0.125	1/2"	STAG-1 DBR	1.84	2.00	1.31	0.125
3/4"	STA-2 DBR	2.22	2.25	1.66	0.125	3/4"	STAG-2 DBR	2.22	2.25	1.66	0.125
1"	STA-3 DBR	2.66	2.50	2.03	0.125	1"	STAG-3 DBR	2.66	2.50	2.03	0.125
1-1/4"	STA-4 DBR	2.94	3.25	2.28	0.125	1-1/4"	STAG-4 DBR	2.94	3.25	2.28	0.125
1-1/2"	STA-5 DBR	3.19	3.50	2.53	0.125	1-1/2"	STAG-5 DBR	3.19	3.50	2.53	0.125
2"	STA-6 DBR	3.75	4.25	3.09	0.125	2"	STAG-6 DBR	3.75	4.25	3.09	0.125
2-1/2"	STA-7 DBR	4.22	4.75	3.28	0.125	2-1/2"	STAG-7 DBR	4.22	4.75	3.28	0.125
3"	STA-8 DBR	4.31	5.25	3.38	0.125	3"	STAG-8 DBR	4.31	5.25	3.38	0.125
3-1/2"	STA-9 DBR	4.38	5.50	3.44	0.125	3-1/2"	STAG-9 DBR	4.38	5.50	3.44	0.125
4"	STA-10 DBR	4.44	6.25	3.50	0.125	4"	STAG-10 DBR	4.44	6.25	3.50	0.125
5"	STA-11 DBR	4.94	7.50	4.00	0.125	5"	STAG-11 DBR	4.94	7.50	4.00	0.125
6"	STA-12 DBR	5.00	8.50	4.00	0.125	6"	STAG-12 DBR	5.00	8.50	4.00	0.125

NOTA:

LAS CONECTORES MYERS® TIENEN LA OPCIÓN DE SER FABRICADOS EN OTROS MATERIALES, COMO EN ZINC FUNDIDO A PRESIÓN Y ACERO INOXIDABLE, PARA MAYOR DETALLE FAVOR DE CONSULTAR A FÁBRICA

**Estas dimensiones son aproximadas, no con fines de fabricación