

TUERCAS UNIÓN DOMEX BOND ROJO

TUERCAS UNIÓN



UNF-105 DBR

Información Técnica

UNF

Medida Tubo	No. de Cat. AI	Longitud (pulg.)**	Diã. Max. (pulg.)**	Designación mm
1/2"	UNF-105 DBR	2.81	1.58	16,00
3/4"	UNF-205 DBR	3.25	1.89	21,00
1"	UNF-305 DBR	4.00	1.96	27,00
1-1/4"	UNF-405 DBR	4.75	2.83	35,00
1-1/2"	UNF-505 DBR	5.63	3.14	41,00
2"	UNF-605 DBR	6.56	3.89	53,00
2-1/2"	UNF-705 DBR	7.19	4.39	63,00
3"	UNF-805 DBR	7.44	5.14	78,00
3-1/2"	UNF-905 DBR	8.13	5.77	91,00
4"	UNF-1005 DBR	8.13	6.27	103,00
5"	UNF-012 DBR	7.81	8.27	129,00
6"	UNF-014 DBR	7.81	9.39	155,00

UNY

Medida Tubo	No. de Cat. AI	Longitud (pulg.)**	Diã. Max. (pulg.)**	Designación mm
1/2"	UNY-105 DBR	3.38	1.58	16,00
3/4"	UNY-205 DBR	3.94	1.89	21,00
1"	UNY-305 DBR	4.75	1.96	27,00
1-1/4"	UNY-405 DBR	5.69	2.83	35,00
1-1/2"	UNY-505 DBR	6.56	3.14	41,00
2"	UNY-605 DBR	7.75	3.89	53,00
2-1/2"	UNY-705 DBR	8.63	4.39	63,00
3"	UNY-805 DBR	9.00	5.14	78,00
3-1/2"	UNY-905 DBR	9.50	5.77	91,00
4"	UNY-1005 DBR	9.63	6.27	103,00
5"	UNY-012 DBR	9.25	8.27	129,00
6"	UNY-014 DBR	9.38	9.39	155,00

**Estas dimensiones son aproximadas, no con fines de fabricación

Información Técnica

APLICACIÓN

Las tuercas unión UNF DOMEX BOND ROJO son usadas para conectar de conduit a conduit, o para permitir posibles modificaciones futuras en el sistema conduit. Suministrada con roscas hembra en cada entrada. Las tuercas unión UNY DOMEX BOND ROJO son usadas para conectar conduit a accesorios, cajas de conexiones o envolventes. Suministrada con rosca macho en una entrada y rosca hembra en la otra


CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil de pulgada
- Recubrimiento interior de uretano rojo de 2 mil de pulgada
- 12 medidas comerciales desde 1/2" hasta 6".
- Mangas y labios para el sellado en todas las entradas
- Conserva sus propiedades de equipo a prueba de explosión

CUMPLIMIENTOS

- Código Nacional Eléctrico (NEC)
UNF, UNY 1/2" hasta 1"
Clase I, División 1 & 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
- UNF/UNY-905, -1005
Clase I, División 1 & 2, Grupos C, D
Clase II, División 1, Grupos F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
- UNF/UNY todas las demás medidas
Clase I, División 1 & 2, Grupos C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos F, G
Clase III
- Norma UL 886
- Certificados por el programa de verificación de ETL

Configuraciones de las tuercas

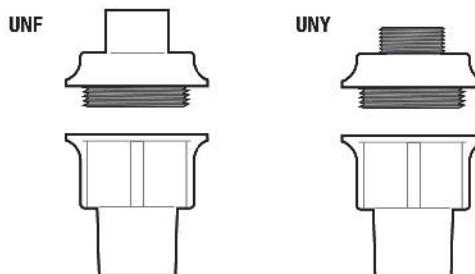

NOTA:

LAS TUERCAS UNIÓN TIENEN LA OPCIÓN DE SER FABRICADOS EN FERALLOY, PARA MAYOR DETALLE FAVOR DE CONSULTAR A FÁBRICA