


CABLE CONTROL PE+PVC 75 °C 1000 V

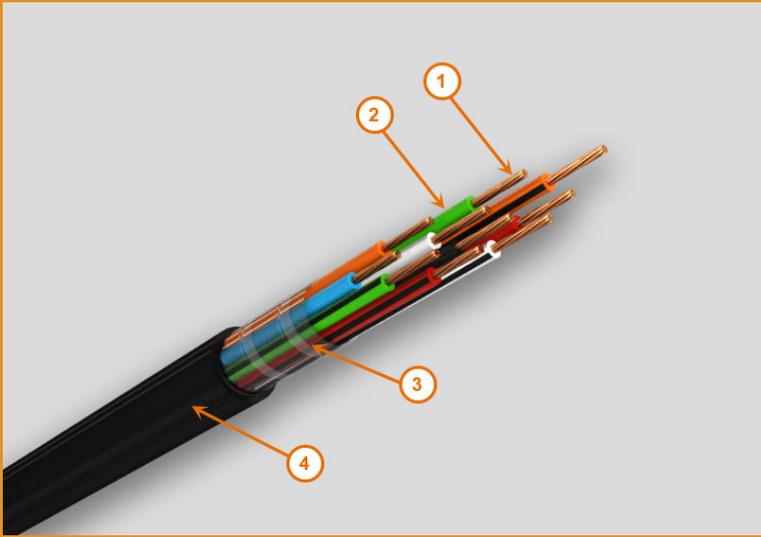

Descripción:

- 1.- Conductores de cobre suave cableado clase B.
- 2.- Aislamiento de Polietileno(PE) 75 °C, 1 000 V, en colores.
- 3.- Cinta separadora no higroscópica.
- 4.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) en color negro.

Propósito

- Circuitos de control

Propiedades:

- Buena resistencia a solventes químicos
- Excelente resistencia a ácidos
- Excelente resistencia a álcalis
- Excelente resistencia a la humedad
- Excelente resistencia a la propagación de la flama

- Cable Control con aislamiento de Polietileno y cubierta de PVC 75 °C, 1 000 V, calibre o área de sección transversal de los conductores, número de conductores, número de producto y longitud en metros.

Características Especiales:

Normas:

- CFE E0000-20

Tensión:

- 1000 V

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Canales auxiliares
- Ductos subterráneos
- Trinchera
- Tubo conduit

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Otros datos para pedido:

CABLE CONTROL PE+PVC 75 °C 1000 V



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
070005065A	14	2,08	2	1,80	1,14	4,16	10,84	159	CARRETE	*	NEGRO
07000506DA	14	2,08	4	1,80	1,14	4,16	12,56	214	CARRETE	*	NEGRO
07000506LA	14	2,08	6	1,80	1,14	4,16	15,79	319	CARRETE	*	NEGRO
07000506PA	14	2,08	7	1,80	1,14	4,16	15,79	344	CARRETE	*	NEGRO
07000506TA	14	2,08	8	1,80	1,14	4,16	17,08	394	CARRETE	*	NEGRO
070005071A	14	2,08	10	1,80	1,14	4,16	19,94	470	CARRETE	*	NEGRO
070005066A	12	3,31	2	2,27	1,14	4,63	11,78	200	CARRETE	*	NEGRO
07000506AA	12	3,31	3	2,27	1,14	4,63	12,50	232	CARRETE	*	NEGRO
07000506EA	12	3,31	4	2,27	1,14	4,63	14,49	307	CARRETE	*	NEGRO
07000506IA	12	3,31	5	2,27	1,14	4,63	15,81	359	CARRETE	*	NEGRO
070005067A	10	5,26	2	2,86	1,14	5,22	12,96	260	CARRETE	*	NEGRO
07000506BA	10	5,26	3	2,86	1,14	5,22	14,56	338	CARRETE	*	NEGRO
07000506FA	10	5,26	4	2,86	1,14	5,22	15,92	406	CARRETE	*	NEGRO
07000506JA	10	5,26	5	2,86	1,14	5,22	17,41	480	CARRETE	*	NEGRO
07000506NA	10	5,26	6	2,86	1,14	5,22	18,97	555	CARRETE	*	NEGRO
07000506RA	10	5,26	7	2,86	1,14	5,22	18,97	611	CARRETE	*	NEGRO
07000506VA	10	5,26	8	2,86	1,14	5,22	20,59	702	CARRETE	*	NEGRO
070005073A	10	5,26	10	2,86	1,14	5,22	25,25	913	CARRETE	*	NEGRO
070005068A	8	8,37	2	3,61	1,14	5,96	15,25	380	CARRETE	*	NEGRO
07000506CA	8	8,37	3	3,61	1,14	5,96	16,17	457	CARRETE	*	NEGRO
07000506GA	8	8,37	4	3,61	1,14	5,96	17,72	556	CARRETE	*	NEGRO

CABLE CONTROL PE+PVC 75 °C 1000 V



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.