


## CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO

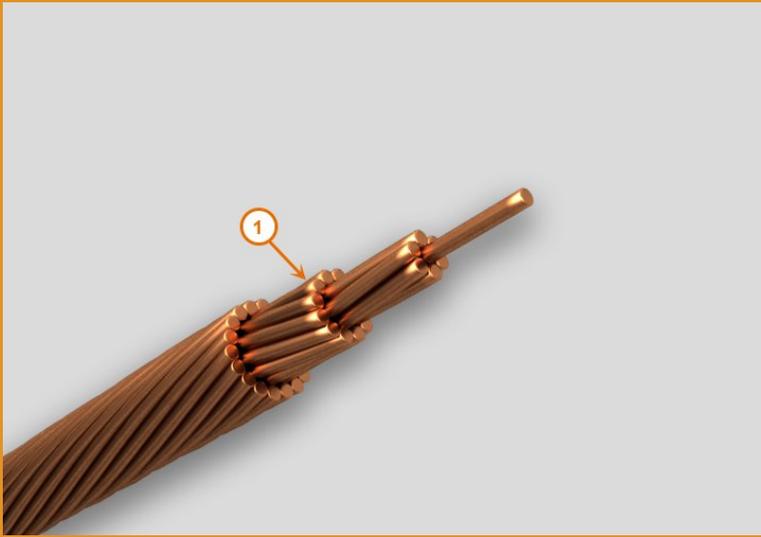

### Descripción:

1.- Conductor cableado y formado por alambres de cobre temple suave en capas concéntricas.

### Propósito

- Acometida
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

### Otros datos para pedido:

- Cable desnudo de cobre en temple suave, fabricado de acuerdo a especificación NMX-J-012-ANCE, calibre ó área de la sección transversal, peso de cada tramo, peso total de la orden y número de producto.

### Propiedades:

- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Fácil de instalar

### Características Especiales:

#### Normas:

- NMX-J-012-ANCE

#### Temperatura:

- Normal 75°C

#### Tipo de Instalación:

- Aéreo
- Canales auxiliares
- Directamente enterrado
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trinchera
- Tubo conduit

#### Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

#### Certificado de producto:

## CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
020200027A	14	2,08	7	1,84	19	CARRETE	*	0,53
02020009PB	14	2,08	7	1,84	19	CARRETE	30 kg	0,53
0202000Q6A	14	2,08	19	1,86	19	CARRETE	*	0,53
020200181B	14	2,08	7	1,84	19	CARRETE	250 kg	0,53
0202001AJB	14	2,08	19	1,86	19	ROLLO	100 m	0,53
0202001AOB	12	3,31	19	2,34	30	ROLLO	100 m	0,84
020200182B	12	3,31	19	2,34	30	CARRETE	250 kg	0,84
0202000Q7A	12	3,31	19	2,34	30	CARRETE	*	0,84
02020009NB	12	3,31	7	2,32	30	CARRETE	30 kg	0,84
02020002AA	12	3,31	7	2,32	30	CARRETE	*	0,84
02020002DA	10	5,26	7	2,92	47	CARRETE	*	1,34
02020009RB	10	5,26	7	2,92	47	CARRETE	30 kg	1,34
0202000Q8A	10	5,26	19	2,95	48	CARRETE	*	1,34
020200183B	10	5,26	19	2,95	48	CARRETE	250 kg	1,34
0202001AKB	10	5,26	19	2,95	48	ROLLO	100 m	1,34
02020017ZB	8	8,37	19	3,73	76	CARRETE	500 kg	2,13
0202000Q9A	8	8,37	19	3,73	76	CARRETE	*	2,13
02020002GA	8	8,37	7	3,68	75	CARRETE	*	2,13
02020002JA	6	13,30	7	4,64	119	CARRETE	*	3,38
0202000QAA	6	13,30	19	4,70	120	CARRETE	*	3,38
020200180B	6	13,30	19	4,70	120	CARRETE	500 kg	3,38
020200189B	4	21,20	19	5,93	192	CARRETE	500 kg	5,38
02020002LA	4	21,20	7	5,86	190	CARRETE	*	5,38

## CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
02020002MA	4	21,20	7	5,86	190	CARRETE	*	5,38
02020002OA	2	33,60	7	7,38	302	CARRETE	*	8,55
02020002PA	2	33,60	7	7,38	302	CARRETE	*	8,55
020200188B	2	33,60	19	7,47	304	CARRETE	500 kg	8,55
020200184B	1/0	53,50	19	9,42	483	CARRETE	500 kg	13,18
02020002UA	1/0	53,50	19	9,42	483	CARRETE	*	13,18
02020002XA	2/0	67,40	19	10,57	608	CARRETE	*	16,62
020200185B	2/0	67,40	19	10,57	608	CARRETE	500 kg	16,62
020200186B	3/0	85,00	19	11,87	767	CARRETE	500 kg	20,95
020200030A	3/0	85,00	19	11,87	767	CARRETE	*	20,95
020200033A	4/0	107,00	19	13,32	965	CARRETE	*	25,42
020200187B	4/0	107,00	19	13,32	965	CARRETE	500 kg	25,42
020200036A	250	127,00	37	14,56	1 147	CARRETE	*	30,55
02020003CA	350	177,00	37	17,19	1 598	CARRETE	*	42,75
02020003FA	400	203,00	37	18,41	1 833	CARRETE	*	48,88
020200007A	500	253,00	37	20,55	2 285	CARRETE	*	58,80
02020000SA	600	304,00	61	22,56	2 746	CARRETE	*	72,50

**CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO**



**Notas:**

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

\* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.