

Aplicación:

Las cajas registro fundidas VXF y GRF son instaladas en sistemas de tubería conduit para:

- Actuar como caja de conexión.
- Actuar como caja de jalado
- Aceptar dispositivos para alambrado con base redonda para usarse en cajas externas de 4" (sólo cajas GRF).
- Actúa como sistema de montaje en el techo o en la pared para la instalación fija de luminarios Vaporgard (cajas VXF).
- Actúa como sistema de montaje para instalación fija de luminarias: Serie ARB y VGR; Serie ARB como colgador (cajas GRF).

Características VXF:

- Presentación en diseño compacto y profundo.
- Utilizan tapa GRF.
- Múltiples entradas para tubería conduit y tapones ciegos para gran versatilidad
- 4 entradas y 3 tapadas en VXF10 y VXF20.
- 5 entradas y 4 tapadas en VXFT10 y VXFT20

Características GRF:

- Montaje superficial. El montaje a ras puede ser obtenido clavando la caja al concreto por medio de las orejas de montaje.
- Orejas barrenadas.
- Cuatro entradas para tubo conduit espaciadas a 90° en los lados y una principal en la parte trasera.
- Cajas ciegas o barrenadas con cuerda (con los cuatro lados principales tapados y roscados, más la parte trasera ciega).

Materiales Estándar:

VXF – Aluminio libre de cobre.
GRF – Aleación de hierro Feraloy ó Aluminio libre de cobre.

Acabados Estándares:

VXF – Esmalte epóxico
GRF – Electrogalvanizado y pintura acrílica de aluminio

Certificaciones:

Estándar UL: cajas y tapas – 514A
Estándar CSA: C22.2



VXF Entradas Roscadas con orejas de fijación		VXFT Entradas Roscadas con orejas de fijación	
4 entradas, 3 tapadas		5 Entradas, 4 Tapadas	
Medida	Catálogo	Medida	Catálogo
1/2	VXF10	1/2	VXFT10
3/4	VXF20	3/4	VXFT20



GRF Caja Ciega con orejas de fijación


Profundidad	Catálogo
1 3/8	GRF9
1 15/16	GRF19
3 1/8	GRF29



GRFX Entradas rosacadas con orejas de fijación
4 Entradas, 3 tapadas y Parte Posterior Ciega

Profundidad	Medida	Catálogo en Hierro	Catálogo en Aluminio
1 3/8	1/2	GRFX119	GRF119
1 3/8	3/4	GRFX219	GRF219
2 1/16	1/2	GRFX129	GRF129
2 1/16	3/4	GRFX229	GRF229
2 1/16	1	GRFX329	GRF329
3 1/8	1/2	GRFX139	GRF139
3 1/8	3/4	GRFX239	GRF239
3 1/8	1	GRFX339	GRF339

DIMENSIONES

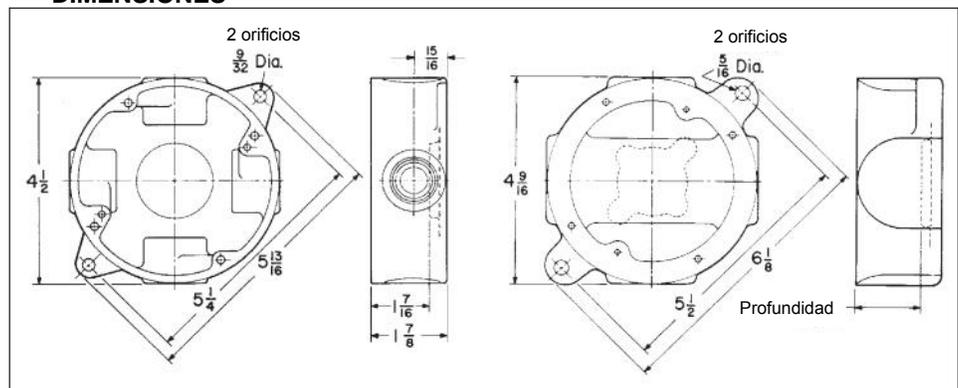

GRF Tapa Ciega

Profundidad	Catálogo
1 3/8	GRF9
1 15/16	GRF19
3 1/8	GRF29



GRF Tapa con Salida

Medida	Descripción	Catálogo en Acero	Catálogo en aluminio
1/2	Superficie	GRF11	GRF11-SA
3/4	Superficie	GRF12	GRF12-SA



GRF Empaque

Descripción	Catálogo
Neopreno	GASK643

† VXFT tiene enchufes en 4 lados y en la parte posterior; VXF sólo tiene enchufes en 4 lados.