



## Serie CHAMP® Pro PVM LED altos montajes

Su diseño robusto garantiza una larga vida útil

La luminaria para altos montajes Serie CHAMP® Pro PVM LED es ideal para aplicaciones industriales que requieran altos niveles de iluminación.

Su robusta construcción en aluminio fundido es ideal para uso pesado, capaz de brindar hasta 85,000 lúmenes y está diseñada para operar en ambientes severos de hasta 65°C.



Modelo	Lúmenes Nominales	Potencia (W)	Luminaria HID Equivalente	Ahorro típico de energía
PVM60L	60,000	472	1,000W	¡Ahorros de hasta 65% en costos de energía y 60,000 horas de operación continua!
PVM85L	85,000	678	1,500W	

### Aplicaciones:

- Para áreas con altura de montaje de entre 18 a 30 metros
- Lugares que requieran niveles de iluminación continua y consistentes.
- Áreas que requieran un apagado y encendido frecuente de las luminarias.
- Lugares donde el proceso de reemplazo de lámparas o mantenimiento haga que la producción se detenga.
- Áreas generales limpias, industria ligera, emparadoras o almacenes.

### Características y beneficios

- Alta eficacia más de 132 lúmenes por Watt
- Tiempo de vida útil: L87 a 60,000 horas
- Cuatro diferentes ópticas personalizadas
- Temperatura de operación:
  - PVM60L: -40°C a +65°C
  - PVM85L: -40°C a +50°C
- Capaz de soportar vibración 3G con montaje opcional a superficie
- Temperatura de color blanco frío (5000K, 85 IRC) y neutro (4000K, 85 IRC)

### Parámetros eléctricos

Modelo	Potencia de entrada (W)			Corriente de entrada (A)		
	277V	347V	480V	277V	347V	480V
PVM60L	472	469	468	1.8	1.5	1.1
PVM85L	678	668	666	2.5	2.0	1.4

### PVM60L y PVM85L

Rango de Voltaje VCA	277V-480V a 50/60 Hz
Factor de Potencia	>0.90

### Certificaciones y cumplimientos:

- Ambientes húmedos cULus
- NEMA 4X, IP66
- Cumplimiento ROHS

### Materiales y acabado

- Cuerpo de aluminio fundido de alta durabilidad y eficiencia térmica
- Recubierta de pintura epóxica negra

### Opciones:

- Atenuable (dimmer)
- Se puede montar a cable, gancho o tubería. Opcional soporte de montaje a superficie


Luminaria	Lbs	Kg
PVM60L y PVM85L	64	29

# Información para ordenar

Ejemplo de número de parte

## PVM60LNMMN/UNV2758 D

CHAMP PRO PVM de 60,000 lúmenes, color blanco neutro, multi-montaje, óptica angosta, 277-480 VCA, atenuable, caja de conexión integrada, pintura epóxica negra

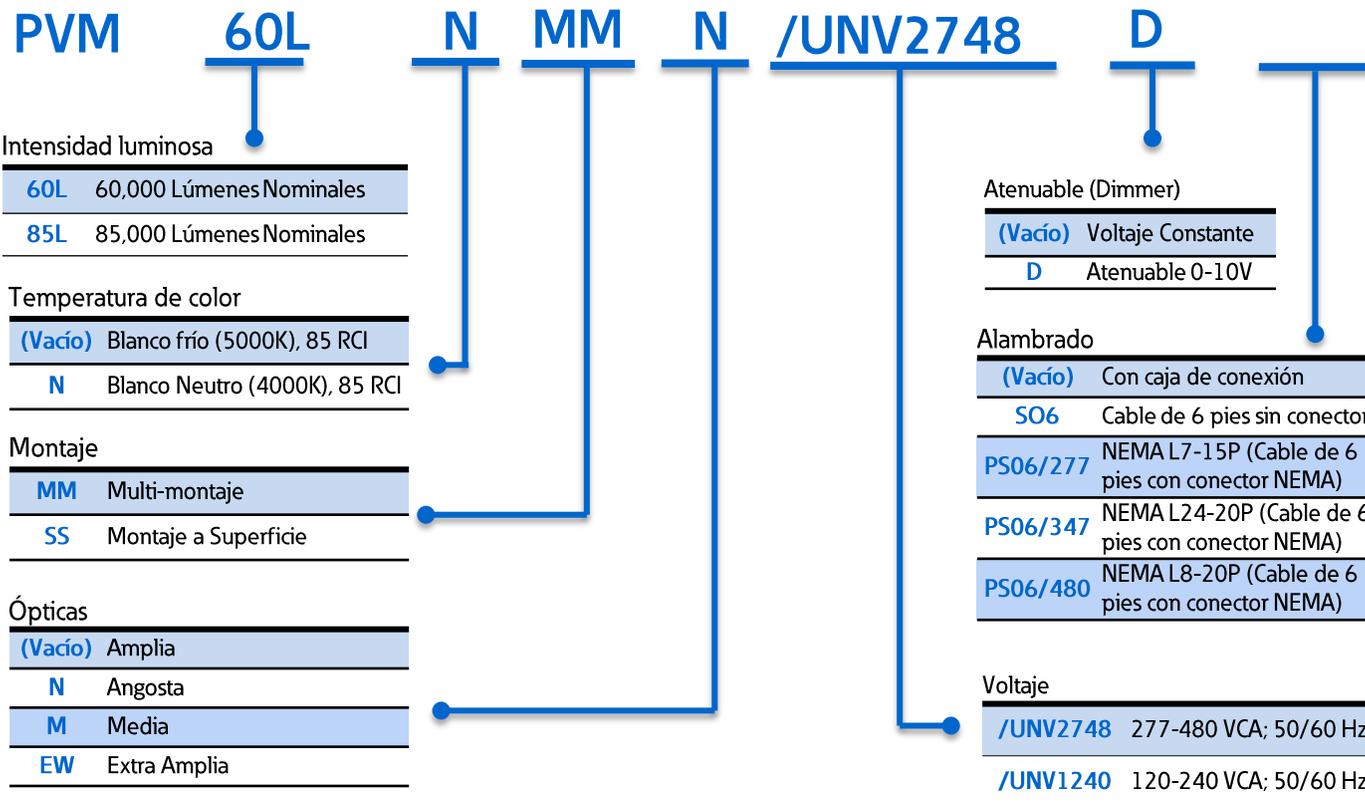

## Dimensiones

